

# Window

## ダイヤモンドシリーズ 防火戸FG-L 防火仕様

防火戸FG-Lなら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。



特長

自然の光や美しい景色と、心地よくつながる窓辺へ。

**住まいの心地よさが変わります。**  
先進のテクノロジーで、高い断熱性能を実現した防火戸FG-L。従来の窓に比べ、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑え、室内の快適さを守ります。

**窓辺の表情が変わります。**  
まるで窓が存在しないかのようなシンプルで美しいデザインを追求。視界がすっきりと広がり、部屋に居ながら、光や景色を身近に感じることが出来ます。



断熱性  
向上



採光性  
向上

カラーバリエーション

外観色 (アルミ色)	ホワイト	ナチュラルシルバー	シャイングレー	オータムブラウン	ブラック
内観色 (樹脂色)	ホワイト	ナチュラルシルバー	シャイングレー	オータムブラウン	ブラック

LDK・居室

シャッター付引違い窓  シャッター付引違い窓 イタリヤ手動 16009 1F16020・2F16018 ※腰窓16009 ホール・廊下	単体引違い窓マド  単体引違い窓マド 06909 1階 たて格子付 浴室	高所用横すべり出し  16003 縦すべり出し窓  06009 洗面	採風勝手口ドア  1階06020 2階06018 トイレ	ガゼリアNスライド一枚ガラス  06020 参考
--	---	--	--	-----------------------------------


単体引違い窓マド  06909 1階 たて格子付	縦すべり出し窓  02609	単体引違い窓マド  06905 1階 たて格子付	横すべり出し窓  03605	横すべり出し窓  03605	面格子付サッシ たて格子  03605
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

基本性能・特長

[Low-E 複層ガラス]  
熱貫流率  
**2.33**  
W/(m<sup>2</sup>・K)  
以下相当




ハイブリッド構造で  
フレーム高性能化

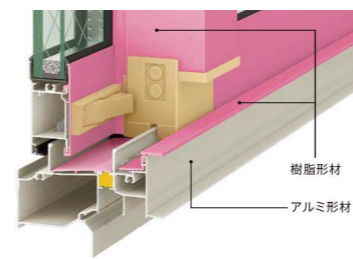

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

室内側に樹脂部材を用いることで、断熱性能もアップ。従来品よりも結露の軽減にもつながりました。

高断熱を追求  
LOW-E複層ガラス



特殊金属膜と中空層のダブル効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮。夏は太陽の日射を抑え、室内の冷房効果を高めます。冬は太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

※平成28年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率 (Low-E複層ガラス(空気層10mm以上))

- ◆お願い
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

TP201704019127

